

MATELAS AIR MOTORISÉ AUTOMATIQUE

AXTAIR automorpho



AIDE AU TRAITEMENT DES ESCARRES DE STADE 1 À 4

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adaptée à la morphologie de la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores. Verrouillage automatique du clavier. Gonflage rapide du matelas. Dégonflage d'urgence par CPR. Base anti-dérapante.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Trois modes d'aide aux soins.
- **Ergonomie** : mode spécifique d'aide aux soins. Cellules amovibles.



AXTAIR AUTOMORPHO

CELLULES

- 18 cellules en PU opalescent indépendantes de 12 cm de hauteur.
- 3 cellules de tête statiques et recouvertes d'un oreiller de confort.
- Protection intégrale.

Numéro de traçabilité au dos du compresseur (n°série)

VANNE CPR

- La vanne peut être ouverte d'une seule main.
- Dégonflage du matelas en 15 secondes.
- Gonflage du matelas en moins de 2 minutes à l'aide de la pompe de gonflage rapide.

HOUSSE

- Housse Promust PU HD, imperméable et respirante
- Compatible avec les produits détergents et désinfectants de surface pour dispositifs médicaux.

AUTONOMIE

- Autonomie de transport de 8 heures.

Bouchon d'obturation du tuyau d'alimentation avec équilibre des pressions en mode transport



Pompe de gonflage rapide



Nouvelle vanne CPR (Cardio Pulmonary Rescue)



Face inférieure en textile anti-dérapant amovible.



Transport facilité.




Disponible en matelas grande largeur pour lit médical en 120 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (cm)	POIDS PATIENT	NORMES FEU	CARACTERISTIQUES SP
AXTAIR AUTOMORPHO complet (compresseur + matelas)	VAXT4/AUTO	195 x 87 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Conformité Electrique et ElectroMagnétique selon les normes CEI60601-1 et CEI60601-1-2
Compresseur AXTAIR AUTOMORPHO	VAXT4/POMPE/AUTO	25 x 13 x 25	—	—	Débit max : 8,5 litres / min Mode alternatif cellule sur 2 toutes les 7 minutes Temps de cycle toutes les 17 à 20 minutes Alimentation électrique : 230V 50Hz - Fusible: 630mA Classe II type BF Puissance moyenne consommée: 5 Watts
Matelas AXTAIR AUTO - Housse intégrale Promust PU HD / Anti-gliss PU-PVC (face inférieure)*	VAXT4/MA/AUTO	195 x 87 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Cellules en PolyUréthane éther 310µ en largeur 87 cm Cellules indépendantes, amovibles. Cellules de tête statiques. CPR d'urgence dégonflage en moins de 15 secondes
Support de base de plus de 5 cm	VAXT/MS (par 4)	195 x 85 x 5	—	—	Base en mousse polyéther de 18 kg/m3. Portance 3,5 kPa
Matelas AXTAIR AUTOMORPHO XL en largeur 120 cm Housse intégrale Promust PU HD Anti-gliss PU-PVC (face inférieure)*	VAXT4/MA/XL	195 x 117 x 17	30 à 135 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	Cellules en PolyUréthane éther 310µ en largeur 117 cm Cellules indépendantes, amovibles. Cellules de tête statiques. CPR d'urgence dégonflage en moins de 15 sec. Fonctionne avec le compresseur VAXT4/POMPE/AUTO
Compresseur AXTAIR AUTOMORPHO XL	VAXT4/POMPE/XL	25 x 13 x 25	—	—	Débit max : 8,5 litres / min Mode alternatif 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes Temps de cycle toutes les 17 à 20 minutes Alimentation électrique : 230V 50Hz - Fusible: 630mA Classe II type BF Puissance moyenne consommée: 5 Watts
Pompe de Gonflage rapide pour AXTAIR	VKIT/AXT	—	—	—	Compatible avec AXTAIR ONE et AXTAIR 138

*Voir le tableau de correspondance des protections aux pages 30-31.

Entretien : Promust PU HD



ASKLÉSANTÉ

ASKLÉSANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

www.askle.com

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉSANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

Garantie 2 ans.

ASKLÉSANTÉ 27

MATELAS AIR MOTORISÉ

AXTAIR 138



PRÉVENTION ET TRAITEMENT D'ESCARRES MULTIPLES


- **Performance** : jusqu'à 4320 changements de points d'appui par 24 heures.
- **Efficacité** : hauteur d'air thérapeutique : 20,5 cm.
- **Sécurité** : CPR, Alarmes visuelles et sonores, Filtration HEPA.
- **Confort** : modularité des temps de cycle.
- **Ergonomie** : manipulation implicite, poids supporté jusqu'à 200 kg.





- Vanne CPR.
- Nombre de modes :
 - mode Auto-gonflage,
 - mode Statique,
 - mode Alterné.
- Alarme visuelle et sonore.
- Filtre HEPA.

HAUTEUR D'AIR THÉRAPEUTIQUE

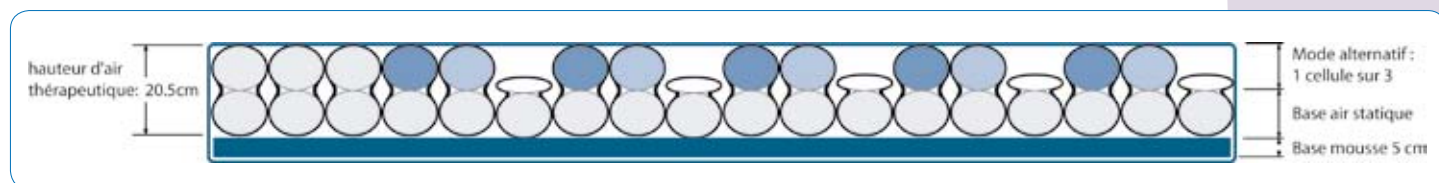

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
AXTAIR 138 complet (matelas + compresseur)	VAXTAIR138	203 x 89 x 25 cm	40 à 200 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D	Conformité électrique et électromagnétique selon les normes CEI60601-1 et CEI60601-1-2
AXTAIR 138, housse Jersey Polyuréthane CribV / Base Polyester*	VMA/AXT138				Cellules en Polyamide/Polyuréthane 0,4 mm en largeur 87 cm. Cellules indépendantes, amovibles. Cellules de têtes statiques. CPR d'urgence dégonflage en moins de 15 secondes.
Compresseur AXTAIR 138	VPOMPE/AXT	—	—	—	Débit max : 10 litres par minute. Mode alternatif 1 cellule sur 3. Temps de cycle programmable toutes les 5 à 30 minutes. Alimentation électrique : 230v 50hz. Fusibles : 1AT x 2. Classe II type BF.
Pompe gonflage rapide	VKIT/AXT	—	—	—	Compatible avec AXTAIR ONE et AXTAIR AUTOMORPHO

* Voir le tableau de correspondance des protections aux pages 30-31.

Entretien de la protection



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

www.askle.com

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

Garantie 2 ans.